MAUNAWAI

Az én vizem!

MAUNAWAI® **Nui**
beépíthető rendszer

Beépítési és
használati útmutató

1 2 3 4 0

www.maunawai.hu

TARTA LOMJEGYZÉK

MAUNAWAI® Nui Víztisztító rendszer

NUI konzolos víztitsztító rendszer 4
Technikai adatok 5
Szűrőcserék esedékessége 5

MAUNAWAI® Nui Víztisztító rendszer

Tartozékok 6
Csatlakoztatási Feltételek 7
Előkészületek 7

Beépítési útmutató

Vízcsatlakoztatás 8
Szűrőkonzol felállítása 8
A műanyagvezetékek beszerelése 8
Csatlakozók beállítása 9
Összeépítés 9
Beeresztés 10
Üzembe helyezés 10
Csatlakozó szétválasztása 10
Szűrőcsere 11
Távollét esetén teendő 11

MAUNAWAI® **NUI konzolos víztitsztító rendszer**

Ez a MAUNAWAI® konzol három szinben kapható: kék, fehér és fekete.

Gratulálunk a MAUNAWAI® prémium termékének megvásárlásához!

Hogy sokáig örömét lelhesse víztisztító rendszerünkben, kérjük, olvassa el a következő használati útmutatót!

Minimális nyomás:
1 bar

Méret:
(szélesség x magasság x mélység)
330 x 445 x 320 mm

Súly:
6,4 kg

Technikai adatok

Szűrőcserék esedékessége

1 ÜLEDÉKES KŐZET szűrő: kb. 12–16 hónap

2 AKTÍVSZÉN-Blok: kb. 12–16 hónap

3 MEMBRÁN szűrő: kb. 12-16 hónap után

4 EREDETI PÍ szűrő: kb. 12-16 hónap után

0 Mész-Nitrát -szűrő: Fogyasztás szerint

Tartozékok

1 Álló szűrőkonzol

2 5 db használatra kész felszerelt szűrőegység

3 3-ágú szelep (3/8-ad col), A-variáció

4 Belső menetes csőszerelvény, fitting, melyet 3/8 colos sarokszelephez (A-variáció), vagy a mellékelt háromágú szelephez (B-variáció) lehet csatlakoztatni.

5 kb. 2 m ¼ colos rugalmas műanyag cső (élelmiszer tárolására alkalmas)

6 Szerelőkulcs

Csatlakoztatási Feltételek

Meglévő 3/8-as colos sarokszelepes vízvezeték csatlakozás
A-variáció: a mosogatócsap szerelvényéhez csatlakoztatni;

B-variáció: szabad csatlakoztató
(ld. a hátoldalon található képet a vízcsatlakoztatásról)

Előkészületek

Keressen a pulton egy megfelelő helyet a konzol elhelyezéséhez Ügyeljen arra, hogy a szűrőegységeket rendszeresen cserélni kell, így a hely könnyen hozzáférhető legyen.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Vízcsatlakoztatás

A-variáció: szerelje a 3-ágú szelepet a már meglévő sarokszelep és a már beépített csaptelep szerelvény közé!

B-variáció: a csomaghoz mellékelt 3-ágú szelepre ez esetben nincs szükség. Csavarja a csőszerelvényt (fitting) a már meglévő sarokszelepre!

A szűrőrendszer már felszerelt állapotban van.

Szűrőkonzol felállítása

A beszereléshez először a konzol tetejét vegye le. Ahhez a fedöt a konzól hátoldalán kicsit emelje meg és vegye ki. Majd a hátoldalon lévő két csavart szerelje ki , nyomja a nyelvet lefelé és vegye a hátso lapot le.

A Szűrőegység már össze van szerelve.

A műanyagvezetékek beszerelése

A MAUNAWAI®-rendszer csőátmérője 1 colos. Mérje le a sarokszelep és a MAUNAWAI® Konsol közötti távolságot! Kérjük, némi ráhagyással mérjen, mivel a csatlakozóvezetékek valamelyest belógnak. Vágja le a műanyagcsöveket merölegesen egy éles kés segítségével!
Figyelem: ne használjon fűrészt vagy harapófogót a vágáshoz!

Csatlakozók beállítása

Állítsa be a csatlakozókat a konzol és a háromágú szelep (A-variáció), valamint a sarokszelep (B-variáció) között.

Összeépítés

Vágja el egyenesen a tömlő elülső végét a ráillesztést megelőzően! A tömlő külső, összeépítendő felülete egyen puha, tiszta és karcmentes. Amennyiben már használta a tömlőt, a leoldás után újra le kell vágni!

A csatlakoztató addig tart, amíg el nem dugaszolódik:
ha azt érzi, hogy az illesztés megakadna, mielőtt a cső végigérne, tolja a tömlőt egészen a végéig!

Húzza meg a tömlőt a csatlakozás ellenőrzéséhez:
győződjön meg róla, hogy a cső biztosan be van-e dugva. Próbálja kihúzni, így könnyen meggyőződhet róla. Még biztosabb, ha a mellékelt szerelvénykulccsal a tartóelem mögött megfogja, és ezt a fittingtől eltolja.



Beeresztés

Most helyezze a beeresztőcsövet a háromágú szerelvényen a fittingre, csatlakozóra (A-variáció), vagy a már meglévő sarokszelepre (B-variáció) és a MAUNAWAI® konzol bemenetelére.

Fitting

3-ágú szelep
(A-variáció)



Sarokszelep
(B-variáció)

Üzembe helyezés

Nyissa meg lassan az háromágú szelepnél/ sarokszelepnél az elzárócsapot, majd a konzol csapját is, Hagyja 15 percen át a rendszert öblíteni!

Miután a levegő automatikusan eltávozott a szűrőrendszerből, saját otthoni forrása már rendelkezésére is áll!

Csatlakozó szétválasztása



A csövet a tartóelem visszahúzásával kihúzhatjuk a fittingből. A fitting ezután újra használható.

Szűrőcsere

1. Zárja el a szelepet!
2. Nyissa ki a leeresztő csapot a víz nyomásának enyhítésére!
3. Vegye le a szerkezet mindkét végéről a fittingeket, majd vegye ki a cserélendő szűrőt.
4. Rögzítse az új szűrőt a szerelvényekhez!
5. Nyissa meg a szelepet óvatosan, és ellenőrizze, hogy minden szorosan záródik-e!
6. Hagyja 15 percen át átmosni a rendszert!

Távollét esetén teendő

Két-három napos – vagy ettől hosszabb – üzemszünet esetén a kisberendezést át kell öblíteni. Kérjük ehhez a művelethez nyissa meg a csapot, és 5 percig folyamatosan folyassa a vizet a lefolyóba (vagy használja a kifolyó vizet virágöntözésre).
Az átöblítés időtartalma során kifolyó vizet NEM szabad meginni!
A készülék, átöblítés után ismét a szokásos módon használható.

Sok örömöt kívánunk a MAUNAWAI® rendszer használatához!
Biztosítson szervezete számára minden nap elegendő vizet a MAUNAWAI® éltető forrásából!

Forgalmazói partnerünk, akitől a MAUNAWAI® vízszűrő rendszert vásárolta készséggel nyújt információt a vízhez kapcsolódó témakörben!

Vitalizálja magát, legyen egészségesebb minden korty MAUNAWAI®-vízzel!

MAUNAWAI® TEAM

MAUNAWAI

Az én vizem!

MAUNAWAI® **Nui** (variáció A és B)

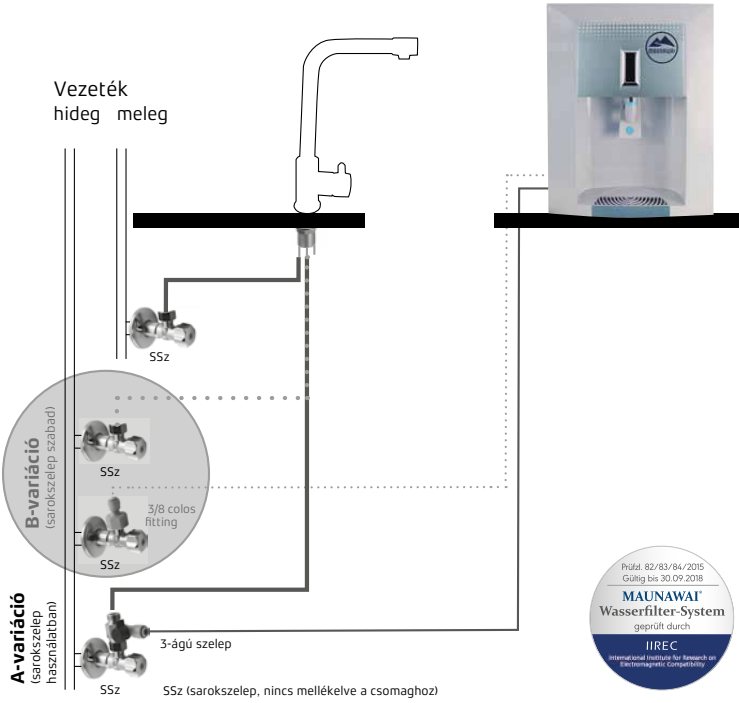

B-A-55-01-hu-00

Fotos: © djama; Donnerbold–Fotolia.com/ryasick;lalfor–istockphoto.com

© Green d'Or GmbH
Adolf-Damaschke-Straße 69 – 70 · 14542 Werder (Havel)
Telefon +49 3327 5708926 · info@maunawai.com

www.maunawai.hu

© 2014 GeoMag Water KFT · 1095 Budapest, Soroksári út 164, Tel: +36 20 447 1677